

ペルゴラミネートフロア品番一覧表

PER-Ver.11[2020.12]

シリーズ		品 番	品 名	見切色 品番	表面仕上	設計価格（税込）	サイズ（mm）	
1	ク ラ シ ッ ク ブ ラ ン ク	L 0341-01796	スリットオーク	SO	ノーマル エンボス	¥15,840／ケース （¥9,900／㎡）	厚さ8×幅190×長さ1200mm 7枚入 1.60㎡ （重さ：約12kg／ケース） ※スプリームビーチは廃盤と なりました。ご了承ください。	
2		L 0341-01790	ソリッドオーク	SO				
3		L 0341-01791	ウォールナット	WN				
4		L 0341-01804	ナチュラルオーク	NO	レジスター エンボス	¥17,600／ケース （¥11,000／㎡）		
5		L 0341-01807	シルバーオーク	SV				
6		L 0341-01787	ブロンドオーク	BO				
7		L 0341-01809	ナチュラルソウカットオーク	SC				
8		L 0341-01803	サーモオーク	TO				
9	セ ン セ ー シ ョ ン	L 0331-03374	コースタルオーク	CSO	プレミアム マット エンボス	¥24,310／ケース （¥13,200／㎡）	厚さ8×幅190×長さ1380mm 7枚入 1.84㎡ （重さ：約13kg／ケース）	
10		L 0331-03375	ヴィレッジオーク	VLO				
11		L 0331-03371	ファームハウスオーク	FHO				
12		L 0331-03367	ライムグレイオーク	LGO				
13	専 用 部 材	P G T-□□	T型床見切 ラミネート用		樹脂製＋ オレフィン	¥5,500／本	厚さ11.7×幅40×長さ2700mm	
14		P G E-□□	L型床見切 ラミネート用		樹脂製＋ オレフィン	¥4,180／本	厚さ11.7×幅20×長さ2700mm	
15		P G A-□□	段差見切 ラミネート用		樹脂製＋ オレフィン	¥5,500／本	厚さ12.2×幅39×長さ2700mm	
16		P G C-□□	上り框 ラミネート用		樹脂製＋ オレフィン	¥27,500／本	厚さ120×幅65×長さ2700mm	
		『上記□□には見切色品番を記入してご注文願います。』						
17		C S 30	クッションシート			-	¥11,000／本	厚さ2×幅1M×長さ30m（30㎡/本）
18		T U P 33	テュプレックスシート			-	¥29,700／本	厚さ3×幅1.1m×長さ30m（33㎡/本）
19		I - K I T	施工キット			-	¥4,180／セット	

※仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

■日本総輸入販売元

株式会社 北洲  営業部

【東京営業所】TEL.03-6404-6750 FAX.03-6404-6751
〒140-0013 東京都品川区南大井6丁目16-4 戸浪大森ビル3階

【大阪営業所】TEL.06-6625-5140 FAX.06-7635-8452
〒545-6031 大阪府大阪市阿部野区阿部野筋1丁目1-43 あべのハルカス31階

【札幌営業所】TEL.011-738-0114 FAX.011-738-0740
〒001-0030 北海道札幌市北区北30条西7丁目2-27

【福岡営業所】TEL.092-409-5640 FAX.092-409-5645
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目8-32 ノワール博多駅南203

■取扱い販売店

※印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※このカタログは2020年12月現在のものです。仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。詳しくはお電話でお尋ねください。

あの、
「キズ・汚れ」に強い！
凄いい床。

あの、
「ノリ」「クギ」使わない！
凄いい床。

PERGO®

【ペルゴラミネートフロア】



究極の木質感！

【木質系フローリング】



幸福度が高いと言われる北欧の国々
そのすばらしさの秘密は「家」にあります。
生まれ、育ち、暮らしを営む空間を何より大切に思う人たち
そんな北欧で育った PERGO はヨーロッパスタンダードの床材として、
今も豊かな暮らしを支えています。

株式会社北洲は、【床から暮らしを変える】をテーマに
家そのものの価値やそこに暮らす人の健康など、様々な暮らし方
のお手伝いをしています。



床材の常識が変わります！ 価値観を変える！健康を考える！

■住まいの本質価値を守る

これまでの日本の住宅は、建てては壊すスクラップ & ビルドが主流でしたが、欧米ではメンテナンスをしながら長く住み続ける文化です。そこに使用される建築材も、耐候性や耐久性が高い事、痛みにくい事、痛んでも補修が出来る事など、長く住み続ける工夫が施され改善改良されてきました。

日本の床は耐久性とメンテナンス性が脆弱です。接着剤とクギで固定するため、張り替えるには躯体を破壊する大掛かりな工事を要します。ペルゴラミネートフロアは、高い強度と接着剤やクギを使わず構造を痛めない“フローティング工法”により、畳のように置くだけなので将来の張り替えが容易に行えます。



物を選ぶ際、10年後、20年後も最初の美しさが保たれているかという視点で考える事も大切です。

日本の家屋もその価値を守る時代がやってきました。まずは【床】から！常識を変えてみませんか？

【パーフェクト・フォールド】国際的な特許のクリック式施工システム

「ノリ」「クギ」を使わない置き敷き施工で、従来のクリックタイプのラミネートフロアと比較しても早く施工ができます。

動画を見てみよう！→



■床から健康を考える

人はどこから空気を吸っているのでしょうか？


実は右図の通り人体の産熱で人体周辺から上昇気流が生じ、“床付近”の空気を主に吸引していることが分かりました。

呼吸源である床面を清潔に保つ為に、汚染物質（接着剤や塗料、防腐・防蟻材など）に十分配慮している事。また、ハウスダストと呼ばれるホコリ（ダニの死骸・花粉・ペットの毛・皮膚の屑）などが溜まり難く、床掃除し易い事など、床材選びに於いて配慮すべきポイントとなります。

ペルゴラミネートフロアは塗装をせず、目地（溝）もないので、ホコリが溜まるすき間も出来ません。

健康まで考えて床材を選んでみませんか？

（センセーションシリーズには目地がありますが、小さい目地の為ホコリが溜まりにくい構造になっています）

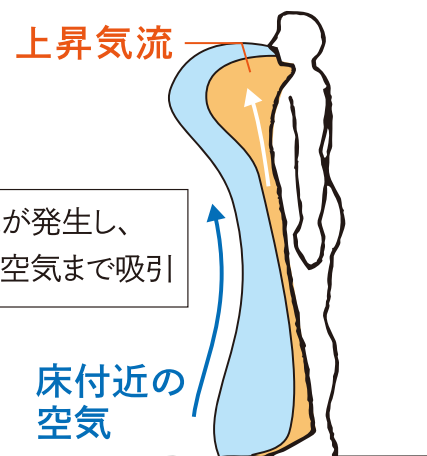

上昇気流が発生し、
床付近の空気まで吸引

出典 [IBEC No.116]

F★★★★

大臣認定 No.MFN-2543

【床暖房にも対応】第2の心臓と呼ばれる足の裏の体感温度を適温に保つ為に、ぜひ床暖房との併用をお勧めいたします。

■この床材が当たり前の時代がすぐそこまで来ています。

●限りなく天然木に近い「究極の木質感」を実現。

メラミン樹脂含浸の木目調表面装飾 12 種の木目柄で多彩なデザイン。今までのラミネートフロアではできなかった究極の木質感です。

●耐摩耗性に優れた表面シート

特許の表面保護技術（チタンX）が、こすれやキズから床を守ります。（チタンX＝酸化アルミニウム粒子の保護層のマルチレイヤー技術）

●高密度繊維板【HDF】


HDF は 980kg/ m³と非常に高密度なため、耐衝撃性や耐水性に優れています！

●バランスフィルム

裏面には防湿性と形状安定性を高めるバランスシートを採用！

●パーフェクト・フォールド（4方サネ形状の完全安心ロック）

ユニリン社（ベルギー）で国際的に特許を取得したサネ形状。「ノリ」「クギ」を使わずはめ込むだけの置き敷き施工で、従来の床材に比べて格段に施工が早く、また後々の模様替えも簡単です！

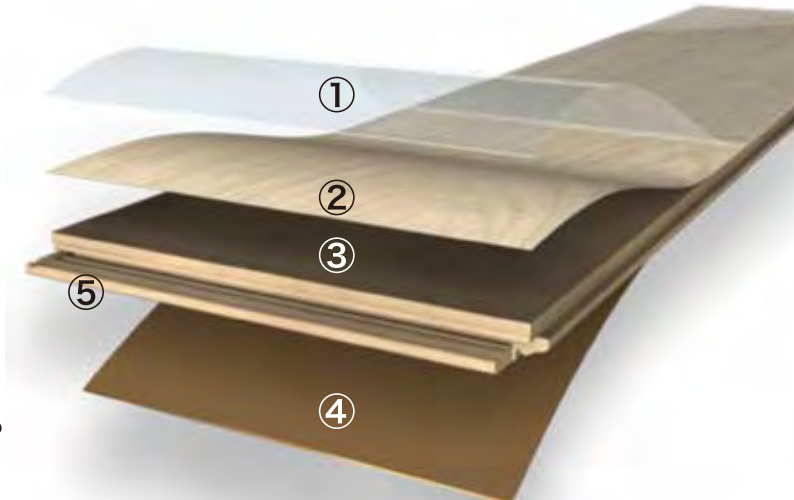

- ①耐摩耗性に優れた表面シート+チタンX
- ②メラミン樹脂含浸の木目調表面装飾
- ③高密度繊維板【HDF】
- ④バランスフィルム
- ⑤パーフェクト・フォールド



①キズに強い
土足でも平気です。キャスター傷、家具の擦り傷、おもちゃの傷などつきにくい凄いです。



②衝撃に強い
重い物を落としたり、家具が転倒しても、へこみにくい凄いです。



③水に強い
表面は撥水性があり、キッチン・トイレなどの水廻りにも使える凄いです。



④火・熱に強い
熱にも強く、タバコの火を落としても、焦げ跡が残らない凄いです。



⑤汚れに強い
油汚れも、油性マジックでも簡単に拭き取れる凄いです。



⑥紫外線に強い
窓際やサンルームなどで直射日光が当たっても色褪せしない凄いです。



⑦ワックス不要
表面の加工でワックス不要です。メンテナンス費用が大幅削減できる凄いです。



⑧床暖房対応
「ノリ」「クギ」を使わないので床暖房システムを痛めず、熱で反ったり、空いたりしない凄いです。



CLASSIC plank

クラシックプランク ノーマルエンボス


木目の柄を浮き彫りにした加工で、木質感を出しています。



PERGO
CLASSIC Plank

スプリームビーチ
L0341-01796


3 枚タイプ



PERGO
CLASSIC Plank

ソリッドオーク
L0341-01790



3 枚タイプ




PERGO
CLASSIC Plank

ウォールナット
L0341-01791

3 枚タイプ

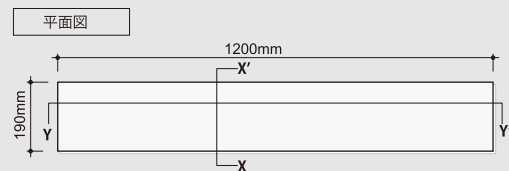

- ・厚さ8×幅190×長さ1200 (mm)
- ・1 ケース (7 枚入り) = 1.6 0 m² (約0.5 坪)
- ・ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。

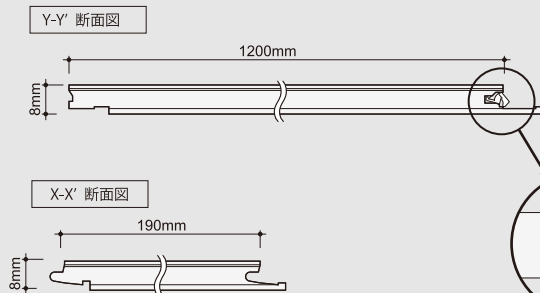

- 面取り無し
- 短辺・長辺両サネ形状

【パーフェクト・フォールド】

クラシックプランク レジスターエンボス

最新の表面加工技術で節や木目の流れるような凹凸感を忠実に再現しています。

PERGO
CLASSIC Plank

ナチュラルオーク
L0341-01804

1 枚タイプ



PERGO
CLASSIC Plank

シルバーオーク
L0341-01807


1 枚タイプ



PERGO
CLASSIC Plank

ブロンドオーク
L0341-01787

3 枚タイプ



PERGO
CLASSIC Plank

ナチュラルソウカット
オーク
L0341-01809

1 枚タイプ



PERGO
CLASSIC Plank

サーモオーク
L0341-01803

1 枚タイプ





Sensation!

コースタルオーク
L0331-03374

あの、
「キズ・汚れ」に強い！
凄い床。



本物の質感と肌ざわりを追求した最高級グレードのラミネートフロア。
面取り部分までシート加工を施しているため耐水性に優れています。

PERGO
Sensation

コースタルオーク
L0331-03374

1枚タイプ



PERGO
Sensation

ヴィレッジオーク
L0331-03375

1枚タイプ



PERGO
Sensation

ファームハウスオーク
L0331-03371


1枚タイプ





PERGO
Sensation

ライムグレイオーク
L0331-03367


1枚タイプ

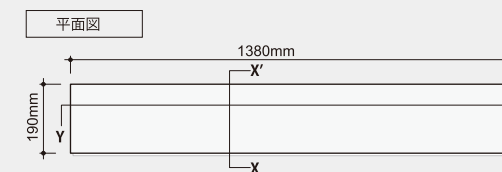




- ・厚さ8×幅190×長さ1380 (mm)
- ・1ケース (7枚入り)=1.84㎡ (約0.55坪)
- ・ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。

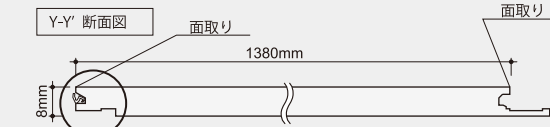


【パーフェクト・フォールド】

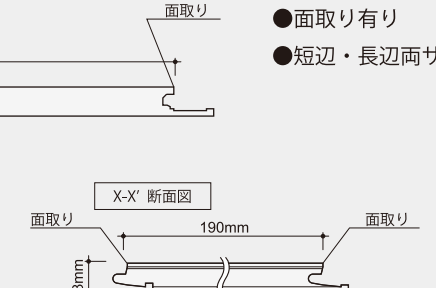

- 面取り有り
- 短辺・長辺両サネ形状

■専用見切 (樹脂製+オレフィン)		
T 型床見切 ラミネート用	L 型床見切 ラミネート用	段差見切 ラミネート用
部屋の間仕切りに使用したり、ロングスパンでフロアを施工する場合に使用しクリアランスを取ります。  ●PGT-□□ (見切り色品番表記) 11.7×40×2700(mm)	壁際に巾木を使わない場合や敷居との取り合いなどの突きつけ部分で使用します。  ●PGE-□□ (見切り色品番表記) 11.7×20×2700(mm)	リフォームなどで段差が発生する場合に使用します。  ●PGA-□□ (見切り色品番表記) 12.2×39×2700(mm)

上り框 ラミネート用
玄関部分の上がり框に使用します。段差が大きい部分や階段に使用したりもします。  ●PGC-□□ (見切り色品番表記) 120×65×2700(mm)

■動画QRコード (まず見てみよう！)	
ペルゴフロアの施工手順を簡単に紹介しているサイトです。手順が分かりやすい内容になっています。 	ペルゴフロアの強度実験の様子を集めた動画です。他の商品と比較している為、違いが分かりやすい内容になっています。 
ペルゴフロアがどれくらい木質感に優れているか？街頭インタビュー形式で実験している映像です。 	ペルゴフロアのコマーシャル動画が7本連続しているサイトです。機能をご理解頂きやすい内容になっています。 

※フロアと同系色で見切材はご用意しております。フロアと全く同一色ではなく近似色となりますのでご注意ください。




※各種見切材にはプラスチック受け材が同梱されています。

そちらを先にステープルもしくはフィニッシュネイルで下地に留めて上にかぶせるようにして見切り材をはめ込みます。



※1本単位で出荷できます。

■専用部材		
クッションシート CS30 2mm×1m×30m (30㎡ / 本)	デュプレックスシート TUP33 3mm×1.1m×30m (33㎡ / 本)	施工キット I-KIT
 合板下地用	 床暖房・コンクリート下地用	
下地不陸調整のためのマットです。ロールを流した状態でそのままお使い下さい。防湿性はありません。	コンクリート下地又は床暖房をご使用の際はクッションシートではなくデュプレックスシートをお使い下さい。EPSを防湿シートと透湿シートで挟み込んだ不陸調整用シート。耐熱性・防湿性に優れており若干の遮音性もあります。防湿シートとクッションシートを分けて敷く手間がないので施工スピードがより早くなります。	初回購入の場合は施工キットをお買い求めいただくことをおすすめします。フロア貼りじまいや、壁際のクリアランスの確保に便利です。 ・同梱内容 調整くさび (黒)・・・1mm厚と 3mm厚 18枚 調整くさび (緑)・・・2mm厚と 5mm厚 18枚 引き寄せ工具 1ヶ あて木 (プラスチック製) 1ヶ
必ずどちらかを敷いて施工してください		

■一般的な床材との比較



	ペルゴ ラミネートフロア	ムクフロア	合板フロア(廉価)	合板フロア(ハード)	シート系フロア	クッションフロア	樹脂系フロア
断面							
特徴	HDFと呼ばれる木材繊維を圧縮したものを基盤として表面がメラミン樹脂の装飾シートとなっているもの	断面を見て単一の木材から出来ているもの	合板等の基盤の上に薄くスライスした単板を張ったもので、近年まで一般的に使用されてきたもの	合板部に樹脂を含浸させて凹凸難くしたり、表面を特殊加工してキズつき難く加工した商品	基盤は木質系だが、表面材をオレフィンシート等の装飾樹脂シートとしているもの	弾性がある柔らかい素材で出来ており、接着剤にて張り付けて使用する	基盤自体が樹脂素材となっており、木質系とは異なる素材である薄く作れるのが、特徴で増し張りなどには向いている
耐キズ	◎	△	△	○	○	X	○
耐衝撃性	◎	△	△	○	○	△	◎
退色性	◎	△	△	△	○	△	○
防汚性	◎	△	△	△	○	△	○
耐水性	○	△	△	△	△	◎	◎
耐タバコ	◎	△	△	△	△	X	X
メンテナンス	◎	△	△	△	△	△	△
床暖房	◎	専用品対応	専用品対応	専用品対応	専用品対応	X	X
コスト	○	△	◎	○	○	◎	◎

■開き扉部の納まり

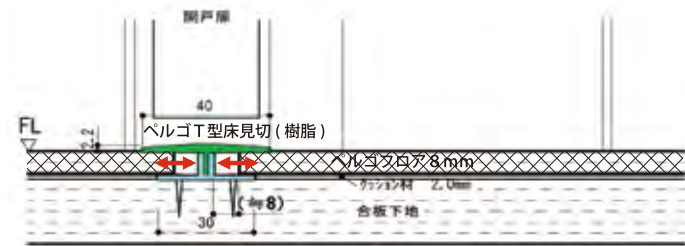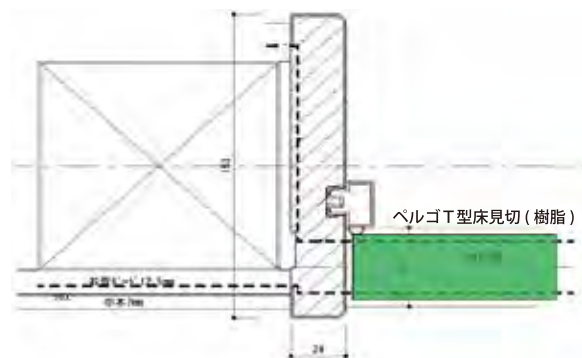


- 縦枠下のクリアランスを確保する上で、フロアを張った後に縦枠を取り付けることをお勧めします。
- フロアを縦枠取り付け後に施工する場合は、縦枠の下部にてクリアランスが確保できる様に、縦枠を 10mm 程度浮かせて取り付けてください。
- 各居室の入口部は T 型床見切にて縁を切ってください。

■引き戸枠部の納まり①

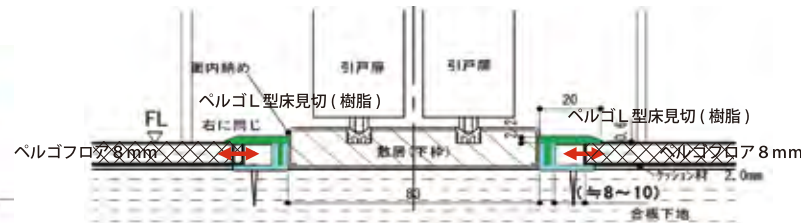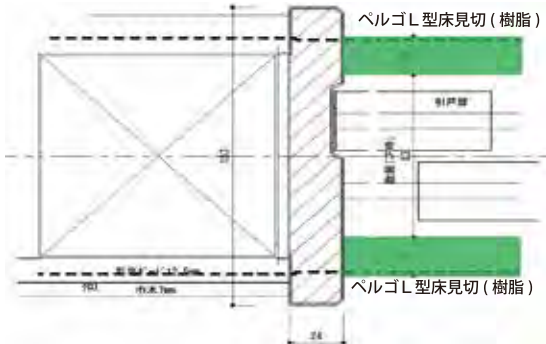


- 引戸の下枠がある場合、下枠との境部分にはL型床見切を取り付け、クリアランスを確保出来る様にしてください。
- 下枠に若干の被り部位があるタイプのメーカー品がありますが、被り部分が小さいので、有効なクリアランスとはなりませんので、必ずL型床見切にてクリアランスを確保してください。

■引き戸枠部の納まり②

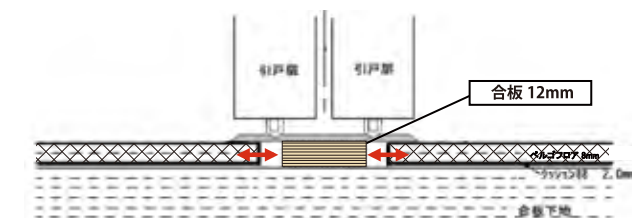


- 高さ 10mm もしくは 5.5mm ベニア 2 枚重ね等のスペーサーを用いて、そのスペーサーにレールプレートを固定する様にしてください。レールプレートの下でフロアの伸縮が出来る様にしてください。

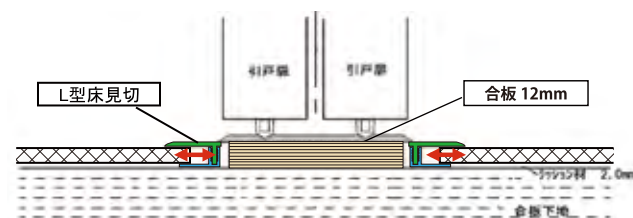


- レールプレートの下部に 12.5mm の合板をスペーサーとして捨張りし、その両端に L 型床見切りを取り付けます。L 型床見切にてクリアランスを確保し、レールプレートを上からかぶせます。

■サッシの納まり

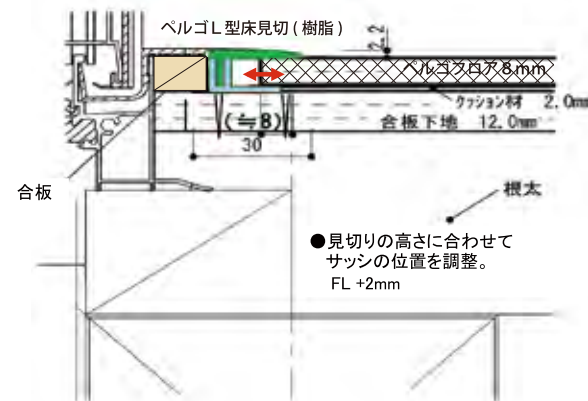


- 見切りの高さに合わせて
サッシの位置を調整。
FL +2mm

■吹き抜け部 下枠の納まり

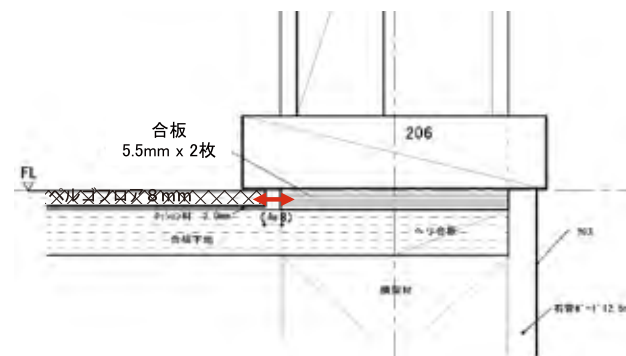


■階段①(階段取付け先行の場合)

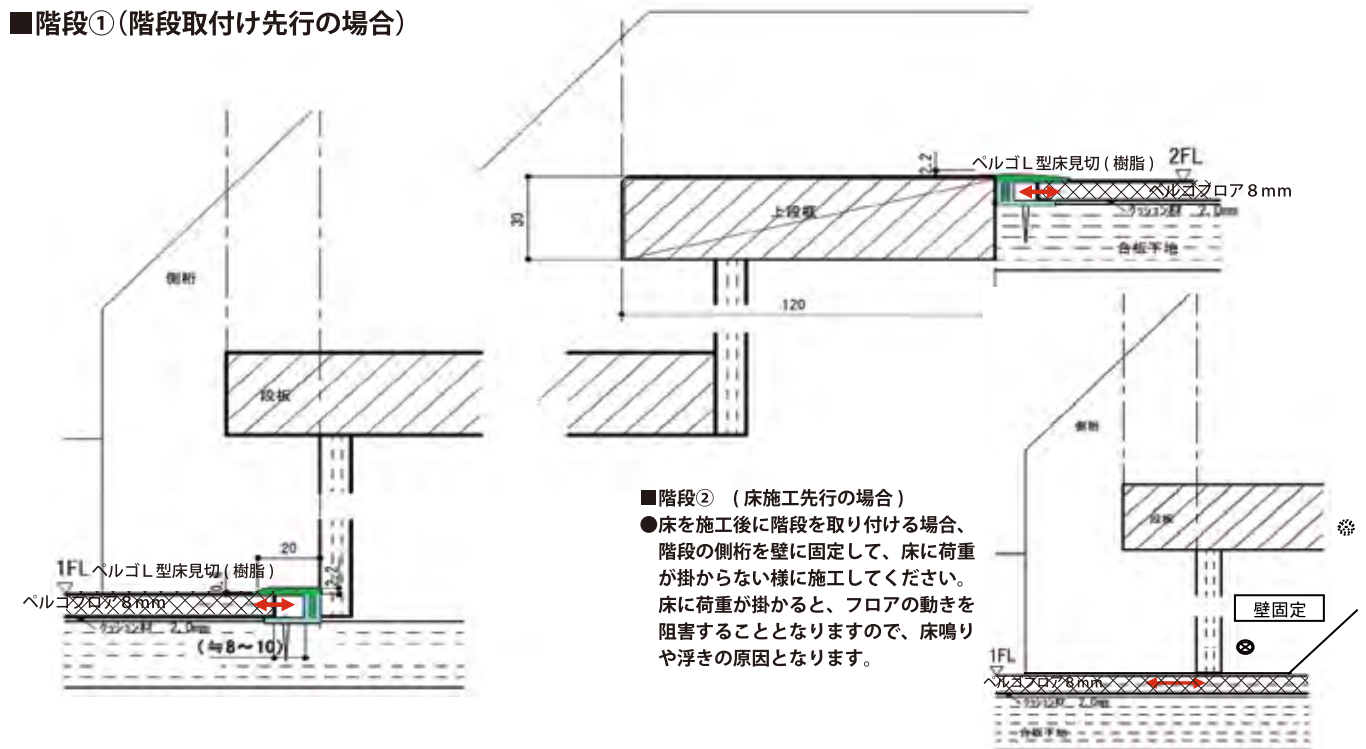


■階段②（床施工先行の場合）

- 床を施工後に階段を取り付ける場合、階段の側桁を壁に固定して、床に荷重が掛からない様に施工してください。床に荷重が掛かると、フロアの動きを阻害することとなりますので、床鳴りや浮きの原因となります。

■玄関框部

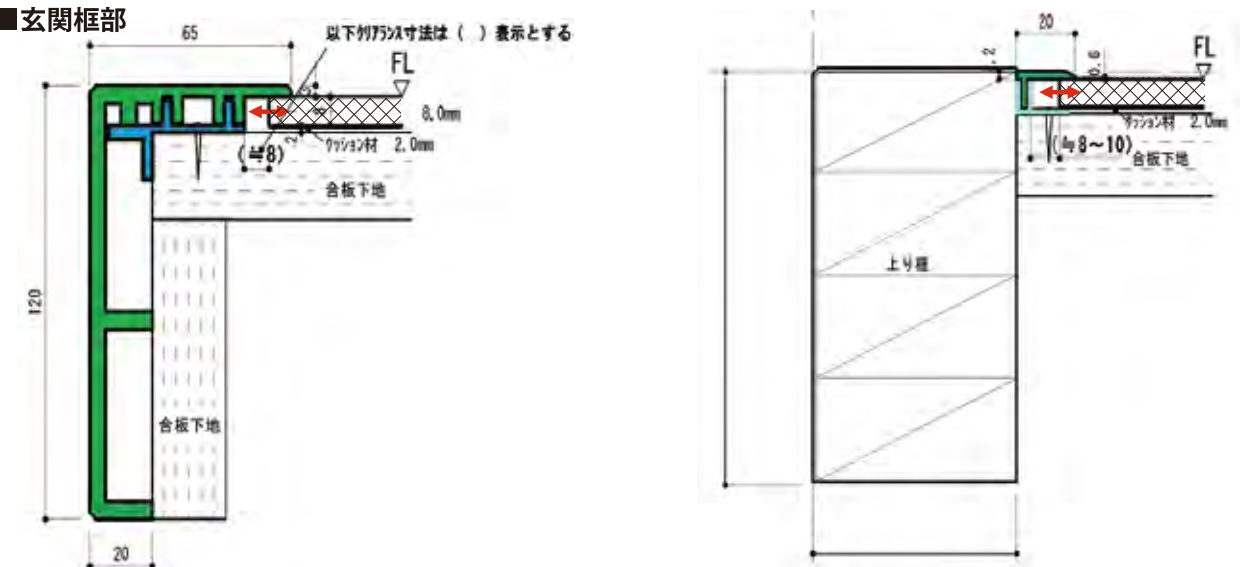

■床下收納庫

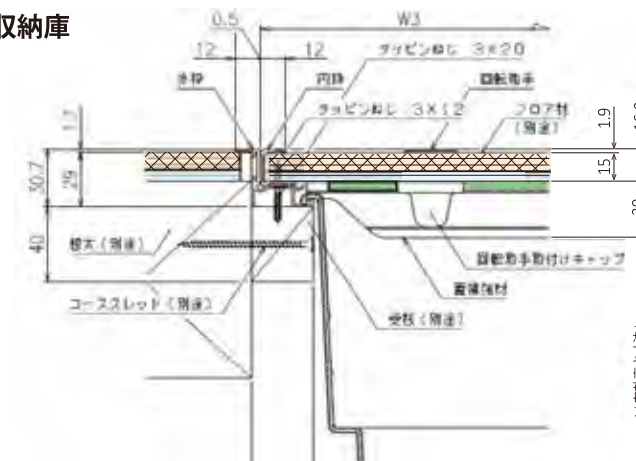

各メーカーによって内枠の厚みが異なるもの
 と思いますので、指定の厚みに納まる様に合板等
 をフロアに張って内枠内に収めてください。
 合板等との接着においては、ウレタン系の接着
 剤を使用してください。内枠（収納庫蓋）の下に、
 9mm 合板等を張るとより強固になります。
 フロアは通常の施工となりますが、外枠部内に
 てクリアランスを確保してください。
 内枠内においてはクリアランスを確保する必要
 はありません。（枠内にて可動防止のため。）