

ペルゴ ラミネートフロア 品番一覧表

PER-Ver.16 【2022.5】

シリーズ	品番	品名	見切色 品番	表面仕上	設計価格 (税込み)	設計価格 (税抜き)	サイズ (mm)	
1	セン セー シ ョ ン	L0331-03374	コースタルオーク	CSO	プレミアム マット エンボス	¥29,370／ケース (¥15,950／㎡)	¥26,700／ケース (¥14,500／㎡)	厚さ8×幅190×長さ1380mm 7枚入 1.84㎡ (重さ:約13kg／ケース)
2		L0331-03375	ヴィレッジオーク	VLO				
3		L0331-03371	ファームハウスオーク	FHO				
4		L0331-03367	ライムグレイオーク	LGO				
5	クラ シッ ク ブ ラ ン ク	L0341-01804	ナチュラルオーク	NO	レジスター エンボス	¥21,340／ケース (¥13,310／㎡)	¥19,400／ケース (¥12,100／㎡)	厚さ8×幅190×長さ1200mm 7枚入 1.60㎡ (重さ:約12kg／ケース)
6		L0341-01807	シルバーオーク	SV				
7		L0341-01787	ブロードオーク	BO				
8		L0341-01809	ナチュラルソウカットオーク	SC				
9		L0341-01803	サーモオーク	TO	ノーマル エンボス	¥19,250／ケース (¥11,990／㎡)	¥17,500／ケース (¥10,900／㎡)	
10		L0341-01790	ソリッドオーク	SO				
11		L0341-01791	ウォールナット	WN				
12		L0341-01800	ノルディックアッシュ	NA				
13		L0301-04176	アメリカンウォールナット	AW	日本限定 ノーマル エンボス	¥15,840／ケース (¥9,900／㎡)	¥14,400／ケース (¥9,000／㎡)	
14		L030	好評につき販売終了致しました	PM				
15	L030	好評につき販売終了致しました	MB					
『下記□□には見切色品番を記入してご注文願います。』								
16	専 用 部 材	PGT-□□	T型床見切 ラミネート用	樹脂製＋ オレフィン	¥6,050／本	¥5,500／本	厚さ11.7×幅40×長さ2700mm	
17		PGE-□□	L型床見切 ラミネート用	樹脂製＋ オレフィン	¥4,620／本	¥4,200／本	厚さ11.7×幅20×長さ2700mm	
18		PGA-□□	段差見切 ラミネート用	樹脂製＋ オレフィン	¥6,050／本	¥5,500／本	厚さ12.2×幅39×長さ2700mm	
19		PGC-□□	上り框 ラミネート用	樹脂製＋ オレフィン	¥30,250／本	¥27,500／本	厚さ120×幅65×長さ2700mm	
20		INC-□□	インシーゾ 5-in-1 見切	HDF＋高耐久 木目柄シート	¥10,780／本	¥9,800／本	厚さ13×幅48×長さ2150mm	
21		INC-SUB	インシーゾ 段鼻用アルミ受け材	アルミ製	¥8,690／本	¥7,900／本	長さ2150mm	
22		PGV-TA	コンビモールディング T段差型	アルミ製	¥8,250／本	¥7,500／本	厚さ10×幅47×長さ1860mm	
23		CS30	クッションシート	-	¥12,100／本	¥11,000／本	厚さ2×幅1m×長さ30m(30㎡/本)	
24		TUP33	テュプレックスシート	-	¥35,970／本	¥32,700／本	厚さ3×幅1.1m×長さ30m(33㎡/本)	
25		I-KIT	施工キット	-	¥5,060／セット	¥4,600／セット		

※F★★★★ 大臣認定 NO.MFN-2543

※仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

※日本限定ノーマルエンボスは、数量限定販売です。

※インシーゾは、受注生産です。

■日本総輸入販売元

株式会社 北洲
 

【東京営業所】TEL.03-6404-6750 FAX.03-6404-6751
 〒143-0016 東京都大田区大森北1丁目33-4 湯建大森北ビルⅡ7階

【大阪営業所】TEL.06-6625-5140 FAX.06-7635-8452
 〒545-6031 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43 あべのハルカス31階

【札幌営業所】TEL.011-738-0114 FAX.011-738-0740
 〒001-0030 北海道札幌市北区北30条西7丁目2-27

【福岡営業所】TEL.092-409-5640 FAX.092-409-5645
 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目8-32 ノワール博多駅南203

■取扱い販売店

※印刷物と実物では色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※このカタログは2022年5月現在のものです。仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。詳しくはお電話でお尋ねください。

あの、
 「キズ・汚れ」に強い！
 凄いい床。

あの、
 「ノリ」「クギ」使わない！
 凄いい床。

PERGO®

【ペルゴラミネートフロア】

FLOORS
 FOR
 REAL LIFE

It's a Sensation!



【木質系フローリング】

耐久性

非住宅

商業施設

土足対応

PERGO®

ペルゴラミネートフロア
がつくる暮らし

床暖房
対応

耐水性

住宅

メンテナンス性

デザイン性

デザイン性

Imperfectly
perfect

ペルゴラミネートフロアでは、
自然に発生するランダム性を取り入れ、
多様性のある木目を表現しました。

耐久性

Break
through
to a new you!

New Standard —この床材がこれからのスタンダードです—


●限りなく天然木に近い「究極の木質感」を実現。
メラミン樹脂含浸の木目調表面装飾 15 種の木目柄で多彩なデザイン。今までのラミネートフロアではできなかった究極の木質感です。

●耐摩耗性に優れた表面シート
特許の表面保護技術（チタンX）が、こすれやキズから床を守ります。（チタン X=酸化アルミニウム粒子の保護層のマルチレイヤー技術）

●高密度繊維板【HDF】
HDF は 980kg/ m³ と非常に高密度なため、耐衝撃性や耐水性に優れています！

●バランスフィルム
裏面には防湿性と形状安定性を高めるバランスシートを採用！

●パーフェクト・フォールド（4 方サネ形状の完全安心ロック）
ユニリン社（ベルギー）で国際的に特許を取得したサネ形状。「ノリ」「クギ」を使わずはめ込むだけの置き敷き施工で、従来の床材に比べて格段に施工が早く、また後々の模様替えも簡単です！

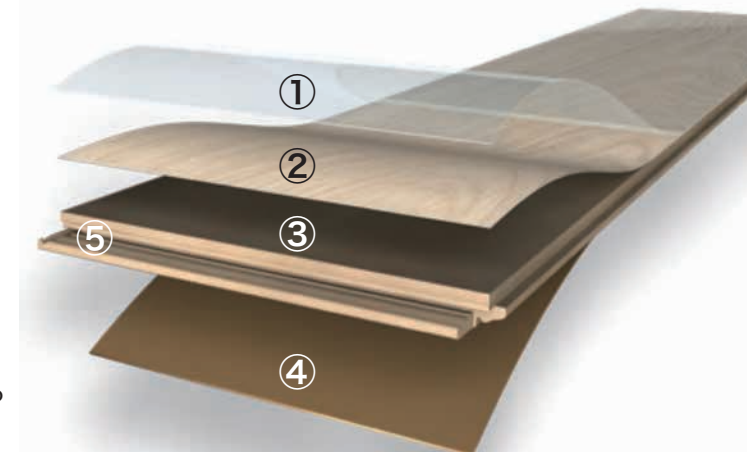

- ①耐摩耗性に優れた表面シート+チタンX
- ②メラミン樹脂含浸の木目調表面装飾
- ③高密度繊維板【HDF】
- ④バランスフィルム
- ⑤パーフェクト・フォールド



①キズに強い
キャスター傷、家具の擦り傷、おもちゃの傷などつきにくい凄い床です



②衝撃に強い
重い物を落としたり、家具が転倒しても、へこみにくい凄い床です



③水に強い
表面は撥水性があり、キッチン・トイレなどの水廻りにも使える凄い床です



④火・熱に強い
熱にも強く、タバコの火を落としても、焦げ跡が残らない凄い床です



⑤汚れに強い
油汚れも、油性マジックでも簡単に拭き取れる凄い床です



⑥紫外線に強い
窓際やサンルームなどで直射日光が当たっても色褪せしない凄い床です



⑦跡が残らない
ヒールの跡や、家具の脚跡が付にくい凄い床です



⑧耐薬品性が高い
次亜塩素酸や染色液、漂白剤での色変化がありません。

耐水性

It's trendy!

メンテナンス性

表面保護技術（チタン X）は、デザイン性の向上だけでなく、耐傷性・防汚性の向上も実現しました。
また優れた耐久性があるため、フロアコーティング（ワックス）は、不要です。
メンテナンスフリーでランニングコストを削減出来ます。



■住まいの本質価値を守る

施工性

これまでの日本の住宅は、建てては壊すスクラップ&ビルドが主流でしたが、欧米ではメンテナンスをしながら長く住み続ける文化です。そこに使用される建築材も、耐候性や耐久性が高い事、傷みにくいこと、傷んでも補修が出来る事など、長く住み続ける工夫が施され改善改良されてきました。

日本の床は耐久性とメンテナンス性が脆弱です。接着剤とクギで固定するため、張り替えるには躯体を破壊する大掛かりな工事を要します。ペルゴラミネートフロアは、高い強度と接着剤やクギを使わず構造を傷めない“フローティング工法”により、畳のように置くだけなので将来の張り替えが容易に行えます。

モノを選ぶ際、10年後、20年後も最初の美しさが保たれるかという視点で考えることも大切です。

日本の家屋もその価値を守る時代がやってきました。まずは【床】から！常識を変えてみませんか？

100% water-resistant

ペルゴラミネートフロアに使用されているアクアセーフとパーフェクトフォールドの技術が、サネからの水の浸入を防ぎます。
※センセーションシリーズのみの技術です

床暖房にも施工可能

ペルゴラミネートフロアに採用されているパーフェクトフォールドは、サネの高いかみ合わせを実現しました。そのため、床暖房の熱による伸縮でフロア同士のつなぎ目にスキマが発生しません。

※熱ごもりを避けるため、フローリングの上にマットや絨毯等を敷かないようにお願いいたします。




また、一般的なフロアと異なり、接着剤とクギで下地を固定しない“フローティング工法”と呼ばれる海外で広く普及している置き敷きの施工を行うため、施工中に誤って床暖房設備を傷めることなく施工が出来ます。



【パーフェクト・フォールド】国際的な特許のクリック式施工システム

「ノリ」「クギ」を使わない置き敷き施工で、従来のクリックタイプのラミネートフロアと比較しても早く施工ができます。

動画を見てみよう！→



HOUSING



住 宅



HOTEL
OFFICE



Hotel Interior

ホテル / オフィス

House Interior



Office Interior





Educational
nursing



RETAIL

Shop Interior



School Interior



教育施設／介護施設



リテール / ショールーム



センセーションシリーズ
4-Version

プレミアムマットエンボス〈センセーション〉

本物の質感と肌ざわりを追求した最高級グレードのラミネートフロア。
面取り部分までシート加工を施しているため耐水性に優れています。



コースタルオーク
L 0331-03374
1枚タイプ




ヴィレッジオーク
L 0331-03375
1枚タイプ



ファームハウスオーク
L 0331-03371
1枚タイプ



ライムグレイオーク
L 0331-03367
1枚タイプ

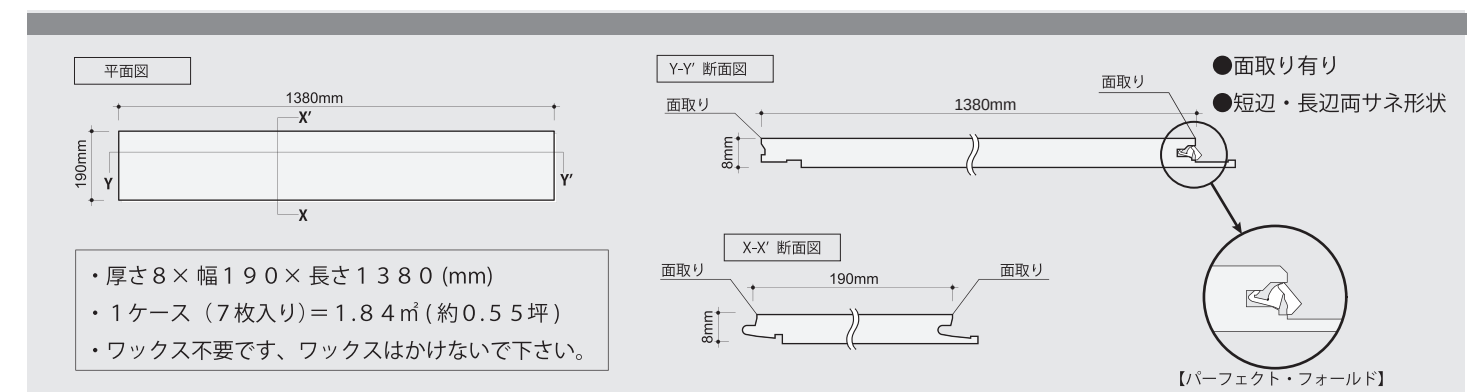

レジスターエンボス 〈クラシックプランク〉

最新の加工技術で節や木目の流れるような凹凸感を忠実に再現しています。




ナチュラルオーク
L 0341-01804
1 枚タイプ



シルバーオーク
L 0341-01807
1 枚タイプ




ブロンドオーク
L 0341-01787
3 枚タイプ




ナチュラル
ソウカットオーク
L 0341-01809
1 枚タイプ




サーモオーク
L 0341-01803
1 枚タイプ

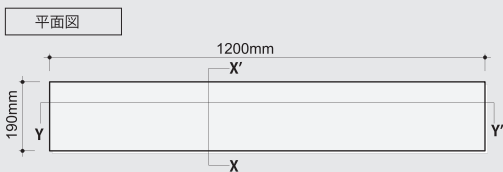

- ・厚さ8×幅190×長さ1200 (mm)
- ・1 ケース (7 枚入り)=1.6 0㎡ (約0.5 坪)
- ・ワックス不要です、ワックスはかけないで下さい。

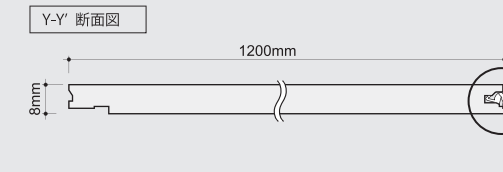

- 面取り無し
- 短辺・長辺両サネ形状




【パーフェクト・フォールド】

ノーマルエンボス 〈クラシックプランク〉


木目の凹凸を押さえた風合いで、落ち着いた雰囲気演出します。



ソリッドオーク
L 0341-01790
3 枚タイプ



ウォールナット
L 0341-01791
3 枚タイプ



ノルディックアッシュ
L 0341-01800
2 枚タイプ




日本限定ノーマルエンボス 〈クラシックプランク〉


落ち着いた木目の日本限定色です。数量限定になります。



アメリカン
ウォールナット
L 0301-04176
1 枚タイプ





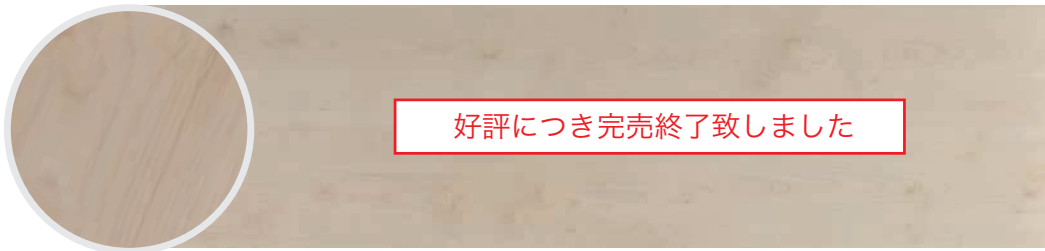


プランクドメイプル
L 0301-01095
1 枚タイプ

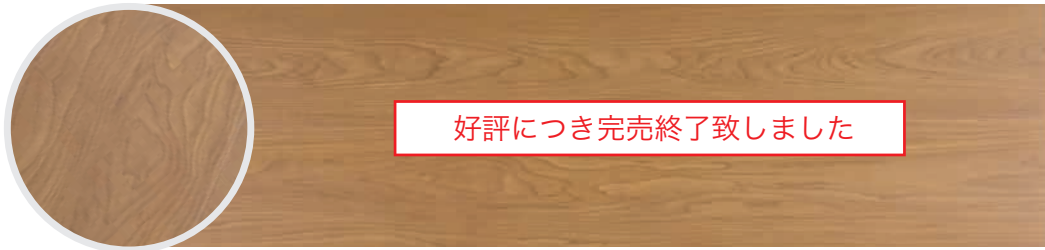

ミディアムブラウン
メイプル
L 0301-03872
1 枚タイプ



■ 専用見切 (樹脂製+オレフィン)			
T 型床見切 ラミネート用	L 型床見切 ラミネート用	段差見切 ラミネート用	上り框 ラミネート用
間仕切り部のドア下や張り方向を 変える場合に使用したり、 ロングスパンでフロアを施工する 場合の縁切り使用します。	壁際に巾木を使わない場合や敷居との取り合 いなどの突きつけ部分で使用します。	リフォームなどで段差が発生する 場合で使用します。	玄関部分の上がり框に使用します。
●PGT-□□(見切り色品番表記) 11.7×40×2700(mm)	●PGE-□□(見切り色品番表記) 11.7×20×2700(mm)	●PGA-□□(見切り色品番表記) 12.2×39×2700(mm)	●PGC-□□(見切り色品番表記) 120×65×2700(mm)
			
■ 専用部材			
コンビモールディング	クッションシート CS30 2mm×1m×30m(30㎡/本)	デュプレックスシート TUP33 3mm×1.1m×30m(33㎡/本)	施工キット I-KIT
	 必ずどちらかを敷いて施工してください	 床暖房・コンクリート下地用	
コンビモールディング T 段差型 (対応厚み 12.3mmまで) アルミ製 PGV-TA 	下地不陸調整のためのマットです。 ロールを流した状態でそのまま使い 下さい。 防湿性はありません。	コンクリート下地又は床暖房をご使用の際は クッションシートではなくデュプレックス シートをお使い下さい。EPSを防湿シートと 透湿シートで挟み込んだ不陸調整用シート。 耐熱性・防湿性に優れており若干の遮音性も あります。 防湿シートとクッションシートを分けて敷く 手間がないので施工スピードがより早くなり ます。	初回購入の場合は施工キットをお買い求めい ただくことをおすすめします。 フロア張りじまいや、壁際のクリアランスの 確保に便利です。 ○同梱内容 調整くさび (黒)・・・1mm厚と 3mm厚 18 枚 調整くさび (緑)・・・2mm厚と 5mm厚 18 枚 引き寄せ工具 1ヶ あて木 (プラスチック製) 1ヶ









■ ペルゴ LVTフロア【樹脂系フローリング】はこちらからご覧下さい。



ヨーロッパスタンダードの樹脂系フロア

優れたデザイン性を防水性で
末永く生活に寄り添います。
カタログダウンロードは
こちらから



■ 専用見切 (インシーゾ)			
T 型床見切	カーペット切替見切	段差見切	L 型床見切
			
●INC-□□(見切り色品番表記) 130×48×2150(mm)	●INC-□□(見切り色品番表記) 130×48×2150(mm)	●INC-□□(見切り色品番表記) 130×48×2150(mm)	●INC-□□(見切り色品番表記) 130×48×2150(mm)
			
階段用段鼻	階段用段鼻	段鼻用アルミ受け材	
			
●INC-□□(見切り色品番表記) 130×48×2150(mm)	●INC-□□(見切り色品番表記) 130×48×2150(mm)	●INC-SUB 2150(mm)	
			

インシーゾ 5-in-1 見切は、ペルゴラミネートフロア本体と同じ材質のシート
と HDF を使用した見切り材です。

本商品で T 型床見切／カーペット切替見切／段差見切／L 型床見切／階段用段鼻の
5 種類の見切を作り出すことができます。

※受注生産です。納期約 1 ヶ月。生産状況により前後いたします。
お問い合わせください。

※階段用段鼻でご使用の場合は、インシーゾ段鼻用アルミ受け材を併用ください。


■ インシーゾのプロモーション動画はこちらからご覧下さい。



一般的な床材との比較

	ペルゴ ラミネートフロア	ムクフロア	合板フロア(廉価)	合板フロア(ハード)	シート系フロア	クッションフロア	樹脂系フロア
断面							
特徴	HDFと呼ばれる木材繊維を圧縮したものを基盤として表面がメラミン樹脂の装飾シートとなっているもの	断面を見て単一の木材から出来ているもの	合板等の基盤の上に薄くスライスした単板を張ったもので、近年まで一般的に使用されてきたもの	合板部に樹脂を含浸させて凹み難くしたり、表面を特殊加工してキズつき難く加工した商品	基盤は木質系だが、表面材をオレフィンシート等の装飾樹脂シートとしているもの	弾性がある柔らかい素材で出来ており、接着剤にて張り付けて使用する	基盤自体が樹脂素材となっており、木質系とは異なる素材である薄く作れるのが、特徴で増し張りなどには向いている
耐キズ	◎	△	△	○	○	X	○
耐衝撃性	◎	△	△	○	○	△	◎
退色性	◎	△	△	△	○	△	○
防汚性	◎	△	△	△	○	△	○
耐水性	○	△	△	△	△	◎	◎
耐タバコ	◎	△	△	△	△	X	X
メンテナンス	◎	△	△	△	△	△	△
床暖房	◎	専用品対応	専用品対応	専用品対応	専用品対応	X	X
コスト	○	△	◎	○	○	◎	◎

動画集

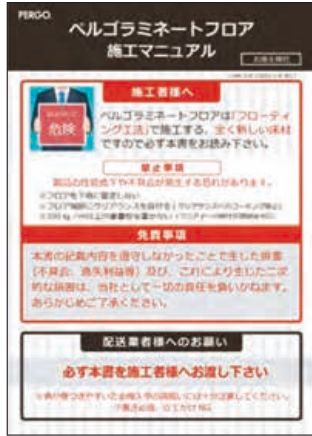性能比較動画 https://www.youtube.com/watch?v=NeVRydToAVg 	はめ込み方法と取り外し方法 https://www.youtube.com/watch?v=1ZR4DSMmEOk 
部分張り替えの方法 https://www.youtube.com/watch?v=RuaZU1y6ixQ 	ペルゴラミネートフロア 施工マニュアル  
ペルゴフロア公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCVhpuGqHdOumaAPMBRj3MeQ Website 	

美装作業・注意事項

【清掃方法】

- ◆ホウキ、掃除機などでフロア表面のゴミを取り除いてください。
- ◆フロア表面以外の箇所（巾木、壁等）を養生してください。
- ◆中性洗剤をぬるま湯で希釈した洗剤液を作ります。
- ◆洗剤液を含ませたモップ、または雑巾を固くしぼり、フロア表面を拭いてください。
- ◆汚れが落ちない場合は、メラミンスポンジに少量の水を含ませ、擦り落としてください。

【注意事項】

- ◆多量に水を使用した水洗いは禁止です。
- ◆洗剤液用と、水拭き用のモップ・雑巾は別のものを使用してください。
- ◆洗剤液は完全に拭き取ってください。
- ◆フロア表面に洗剤液が残ると、白化の原因になります。
- ◆ワックスがけは禁止です。
ワックスを表面に塗布すると、油分が表面に残り、汚れが黒ずんで取れなくなる可能性があります。
- ◆つなぎ目やフロアの切断面から水分が浸透する場合があります。水濡れは材の膨れや汚れの原因となりますので、出来るだけ速やかに拭き取って下さい。

元請工事業者様への注意事項

【フロア施工後の重量物、造作棚等の設置について】

- ◆重量物がある場合には、重量物の際（きわ）にL型床見切またはT型床見切を設ける『縁切り』を行い、クリアランスを確保してください。重量物の目安＝㎡当り 350kg を超えるもの（アップライトピアノ相当）
- ◆ビスをフロアに固定することは、以下の事由を除いて禁止です。
 - ①フロアの上にビス固定する場合。⇒フロア厚 8mm 以内のビス固定であればフロアの伸縮を妨げることがありませんので取付けは可能です。この場合、フロアの伸縮に準じて固定物が動きますので、可動に際して問題ない場合に施工してください。
 - ②外周部と同じ様に、ビス廻りにクリアランスが確保できる下穴をフロアに空けてから下地にビスを留める場合。ビスとフロアが接しない様に施工。この場合ビスを締めつけてフロアの可動を妨げない様にビスを締める様にしてください。直接ビスでフロアを固定すると突き上げ、床鳴りの原因になります。

【引き渡し前の温熱、湿度環境について】

- ◆室内の温熱、湿度環境を適正に保ってください。
高温多湿な状態で、長期間換気を行わない場合、フロアの不具合が発生する場合があります。

【水濡れに関して】

- ◆フロアの切断面は防水処理がされておりませんので、水分が多い場所（脱衣場と風呂場の間、サッシが結露する場所、店舗の入口、便器の廻りなど）にはフロア切断面に防水シーラーを施してください。
- ◆床表面に水をこぼした際は放置せず速やかに拭き取ってください。そのまま放置しますと、膨張、表面はがれの原因になります。
- ◆掃除などの際、床に水を撒かないでください。通常のお手入れは、固く絞った雑巾と掃除機で十分汚れが取れます。
- ◆トイレでご使用する場合、便器周りのフチ部分に尿石汚れが滞留し、サネ部分に入り込む恐れがあります。
フチ部分はコーキング処理を行ってください。

【耐久性や耐汚性に関して】

- ◆ペルゴフロアは強い耐傷性がありますが、傷がつかないわけではありません。
- ◆フロア表面には強い耐汚性がありますが、全ての汚れが付着しないわけではありません。
- ◆ナイロンキャスターを使用した場合に砂や小石や硬いゴミ等で傷がつく場合があります。
- ◆土足での使用の場合、入り口にドアマットを敷いてください。
- ◆こびりついた汚れには市販のメラミンスポンジをご使用ください。
- ◆ワックスの使用は禁止いたします。
- ◆万が一、外的な衝撃によりフロアに欠けや割れが生じた場合には、壁際から床をはずし、ダメージのあるフロアのみ交換するか、床専門の補修業者（リペア業者）様に、パテ埋め、もしくはタッチアップ等にて補修していただくことを推奨いたします。
- ◆当製品は一般的な市販の洗剤に対する耐薬品性を持っておりませんが、酸性の強い製品や塩素系の製品においては、長期間放置するとフロア表面に影響が出るものもありますので、出来る限り速やかに拭き取って下さい。
- ◆汚れの多い場所で使用の際は、表面の凹凸部に汚れが入り込み、完全に拭き取れない場合があります。

【色や意匠性に関して】

- ◆ペルゴフロアの表層部分製造ロットにより微妙な濃淡が発生する場合があります。
- ◆実際の製品はサンプルやカタログと若干色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◆同じデザインでも、表面の色合いに少々のバラつきがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ◆フロア表面のデザイン柄においては、【1枚タイプ】【2枚継タイプ】【3枚継タイプ】の3種類があります。
- ◆デザイン上、外光により色味や風合いに濃淡を感じることがあります。部屋を遮光した上で均一に照らし再度ご確認ください。

【施工完了時の確認事項】

- ◆巾木や建具等がフロアを押し付けることで、クリアランスを阻害していないか、再度ご確認ください。
- ◆クリアランス確保に使用したスペーサーが無い、今一度ご確認ください。
- ◆サネ部分に隙間や、突き上げ、欠け、浮きといった不具合が発生していないか、今一度ご確認ください。
- ◆施工後には、上記をご確認の上、速やかに養生してください。
- ◆当製品は木質系床材であるため気候・使用室内環境等の温度・湿度の変化により伸縮し、きしみ音が発生する場合がございます。季節等による温湿度変化で治まることが多い為、一旦は経過を観察してください。